


ガス、オイル共コンビネーションで燃焼できるミドルスピードバーナーです。炉内攪拌ファンを必要とせず炉内温度の均一化が図れます。

A middle-speed burner for the combustion with combination of gas and oil. The temperature in the furnace can be kept uniform without the mixing fan.


- 燃 料 Fuel : 灯油 Kerosene
: 軽油 Light Oil
: 各種燃料ガス Fuel Gases
- 基 準 圧 Standard Pressure : Gas 10kPa・Air 6kPa・Oil 50kPa・Atomizing Air 6kPa
- 標準付属品 Accessories : レギュレティングコック Regulating Cock
圧力検出用 P コック (4ヶ)
P-cook (4pcs.) Inspected for Pressure

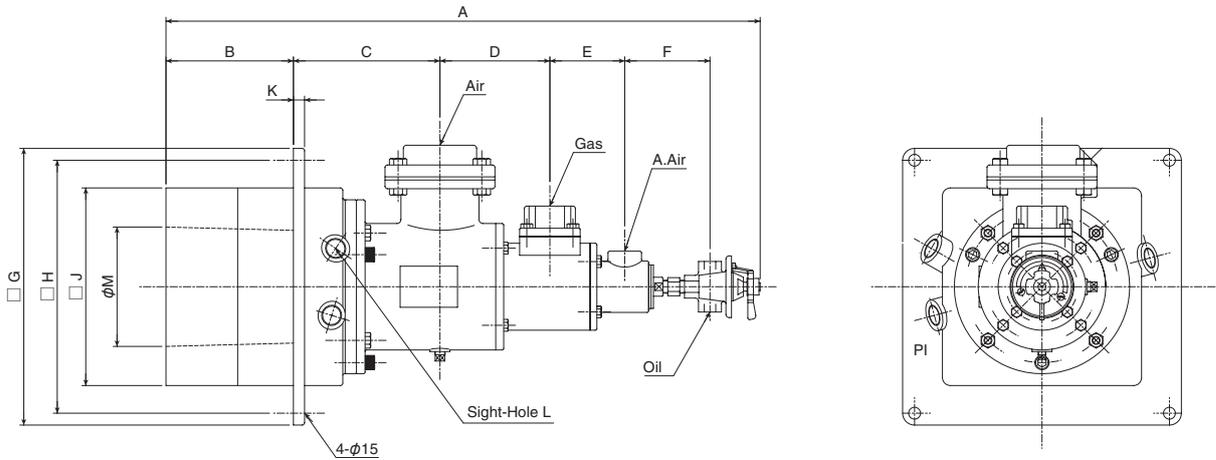

寸法 / DIMENSION

型式 Type	燃焼容量 Cap. kW (x10 ³ kcal/h)	空気流量 Air Flow Rate		接続口径 Connection				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	質量 Mass (kg)
		Air (m ³ /h (nor.))	A.Air (m ³ /h (nor.))	Air (Rc)	A.Air (Rc)	Gas (Rc)	Oil (Rc)													
EBS-1	93 (80)	95	5.7	1 1/2	1/2	1	3/8	593	133	134	101	69	93	270	240	200	12	(110.8)	34	
EBS-2	140 (120)	145	8.0	2																
EBS-3	233 (200)	250	13.7	2 1/2	3/4	1 1/2	3/8	742	160	184	138	94	103	350	320	250	14	3/4	(151)	57
EBS-4	350 (300)	367	17.0	3																
EBS-5	465 (400)	465	22.5																	

フレームパターン / FLAME PATTERN

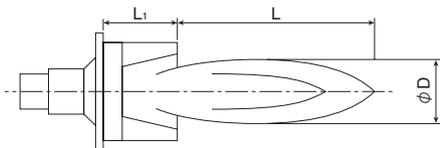

● 運転条件 Condition / 大気中 In The Air

燃焼空気圧力 Air Pressure	6kPa
燃 料 Fuel	灯油 Kerosene
空気比 Excess Air Ratio	1.1

Type	φ D	L	L ₁
EBS-1	170	800	136
EBS-2	180	850	136
EBS-3	220	1100	160
EBS-4	230	1300	160
EBS-5	250	1500	160