
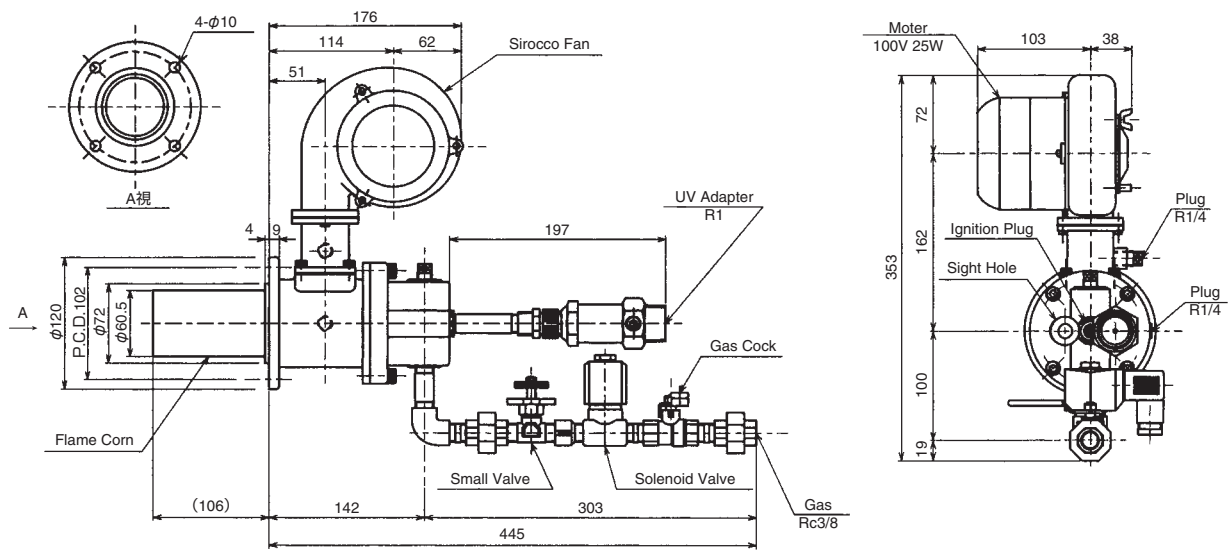


本機はエア配管を必要とせず、又、コンパクトサイズのため、小型の熱風炉、熱処理炉、乾燥炉等に利用できるバーナーです。

This requires no air piping, and is compact, so it is available for small air heating furnaces, heat treating furnaces and drying furnaces.


- 燃料 Fuel : 各種燃料ガス Fuel Gases
- 基準圧 Standard Pressure : Gas 3 ~ 10kPa · Air 0.3kPa
- 炎監視方式 Flame Safeguard System : 紫外線光電管方式 UV Phototube

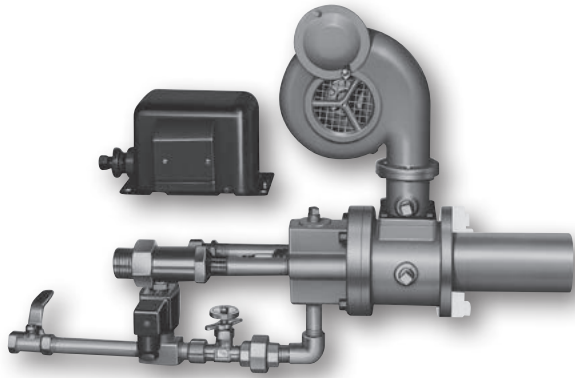

寸法 / DIMENSION

型式 Type	燃焼容量 Cap. kW (x10 ³ kcal/h)	空気流量 Air Flow Rate (m ³ /h (nor.))	周波数 Frequency (Hz)	質量 Mass (kg)
MS-1	35 (30)	36	60	9
	29 (25)	30	50	

フレームパターン / FLAME PATTERN

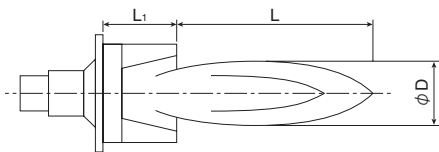

● 運転条件 Condition / 大気中 In The Air

燃焼空気圧力 Air Pressure	0.3kPa
燃料 Fuel	LPG
空気比 Excess Air Ratio	1.0

Type	ϕD	L	L ₁
MS-1	100	600	106