


チューブバーナー用熱交換器で、排熱を予熱空気として利用することにより省エネルギーが可能です。

This is a heat exchanger for tube burners. This heat exchanger can save energy by utilizing exhaust heat as the air for preheating.

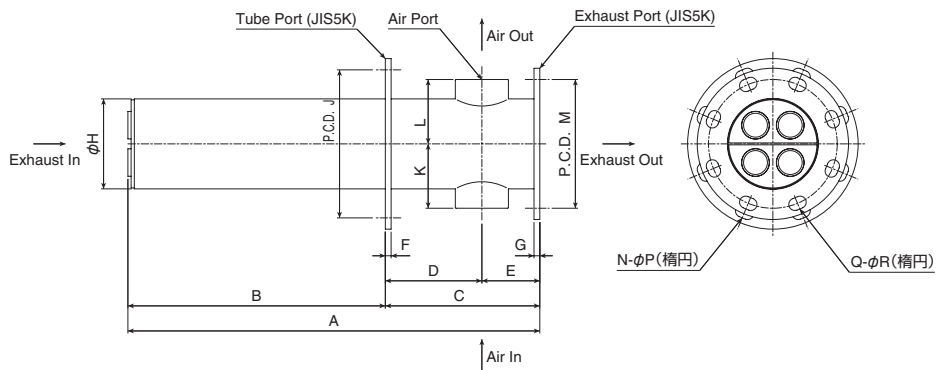

寸法 / DIMENSION

型式 Type	接続口径 Connection			A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	質量 Mass (kg)	
	Air Port (Rc)	Tube Port (JIS5K)	Exhaust Port (JIS5K)																		
RL-100	1 1/2	100 A	80 A	590	400	190	116	74	9	9	89.1	165	70	70	145	8	19	4	19	12	
RL-125	2	125 A	100 A	570		170	90	80			114.3	200	85	85	165			8		8	15
RL-150	2 1/2	150 A	125 A	640		240	150	90			139.8	230	100	100	200			8		8	21

フローシート / FLOW SHEET

