



高圧空気噴霧式オイルバーナー (自然通風型) High-Pressure Oil Burner (Natural Draft Type)

高圧空気または蒸気で油を噴霧する外部混合式のバーナーで構造及び取扱いが簡単です。一次エアーだけで燃焼させる自然通風型と、二次エアークーシングと組合せる強制通風型とがあります。


一次空気 (蒸気) 及び油の調整弁は MR 型のマイクロレギュレティングコックを御使用下さい。

Out mixing type burner which sprays the oil by high-pressure air or vapor. Simple construction and handing. Available in 2 type : a natural draft type for combustion with primary air only and a force draft type combined with the secondary air casting. Please use the MR-type micro regulating cock for the primary air (vapor) and oil regulating valve.

● 燃料 Fuel : 灯油 Kerosene / 軽油 Light Oil
重油 Heavy Oil

※ L寸法は、標準品 75mm です。御指定寸法に変更可能です。
※ Dimension L is 75mm as a standard. This dimension may be changed to your order.

HP型

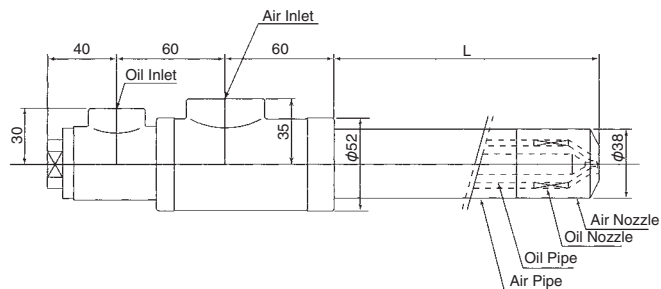

寸法 / DIMENSION

型式 Type	燃焼容量 Cap. kW (x10 ³ kcal/h)	蒸気圧 Vapor		高圧空気 High Pressure Air		油圧 Oil P. (kPa)	接続口径 Connection		質量 Mass (kg)
		Pre.kPa (kg/cm ²)	Vol. (kg/h)	Pre.kPa (kg/cm ²)	Vol. (Nm ³ /min)		Air or Vapor (Rc)	Oil (Rc)	
HP-304	163 (140)	200 (2)	3.5	200 (2)	0.08	50	1/2	3/8	2.5
HP-308	326 (280)		7.0		0.16				
HP-315	651 (560)	300 (3)	14.0	300 (3)	0.30				
HP-330	1302 (1120)		28.0		0.60				
HP-345	1942 (1670)		42.0		0.90				
HP-355	2593 (2230)	400 (4)	56.0	400 (4)	1.20				
HP-375	3244 (2790)		70.0		1.50				
HP-395	4105 (3530)		88.0		1.90				

MR オイルバーナー用 レギュレティングコック Micro Regulating Cock for oil burner

バーナー型式 Burner Type	オイル用 for Oil
HSB-1	MR-10-60L/h
HSB-2	MR-10-60L/h
HSB-3	MR-10-60L/h
HSB-4	MR-10-60L/h
HSB-5	MR-10-60L/h

NBF-1 (F)	MR-10-15L/h
NBF-2 (F)	MR-10-15L/h
NBF-3 (F)	MR-10-30L/h
NBF-4 (F)	MR-10-60L/h
NBF-5 (F)	MR-10-60L/h

EBS-1	MR-10-60L/h
EBS-2	MR-10-60L/h
EBS-3	MR-10-60L/h
EBS-4	MR-10-60L/h
EBS-5	MR-10-60L/h

HOS-1	MR-10-60L/h
HOS-2	MR-10-60L/h
HOS-3	MR-10-60L/h
HOS-4	MR-10-60L/h
HOS-5	MR-10-60L/h

SOL-1	MR-10-15L/h
SOL-2	MR-10-30L/h
SOL-3	MR-10-60L/h
SOL-4	MR-10-60L/h

バーナー型式 Burner Type	オイル用 for Oil
MXO-200	MR-15-300L/h
MXO-300	MR-15-300L/h
MXO-400	MR-15-500L/h
MXO-500	MR-15-500L/h
MXO-600	MR-15-500L/h

IPO-1 (FA/FR)	MR-10-15L/h
IPO-2 (FA/FR)	MR-10-15L/h
IPO-3 (FA/FR)	MR-10-30L/h
IPO-4 (FA/FR)	MR-10-30L/h
IPO-5 (FA/FR)	MR-10-60L/h
IPO-6 (FA/FR)	MR-10-60L/h
IPO-7 (FA/FR)	MR-10-60L/h
IPO-8 (FA/FR)	MR-10-60L/h
IPO-9 (FA/FR)	MR-10-120L/h

LXO-1 (A/R)	MR-10-15L/h
LXO-2 (A/R)	MR-10-15L/h
LXO-3 (A/R)	MR-10-30L/h
LXO-4 (A/R)	MR-10-30L/h
LXO-5 (A/R)	MR-10-30L/h
LXO-6 (A/R)	MR-10-60L/h
LXO-7 (A/R)	MR-10-60L/h
LXO-8 (A/R)	MR-10-120L/h
LXO-9R	MR-15-180L/h
LXO-10R	MR-15-180L/h

バーナー型式 Burner Type	オイル用 for Oil
EOB-1 (A/R)	MR-10-15L/h
EOB-2 (A/R)	MR-10-30L/h
EOB-3 (A/R)	MR-10-30L/h
EOB-4 (A/R)	MR-10-60L/h
EOB-5 (A/R)	MR-10-120L/h
EOB-6 (A/R)	MR-10-120L/h
EOB-7 (A/R)	MR-15-180L/h

SFO-1 (F)	MR-10-15L/h
SFO-2 (F)	MR-10-15L/h
SFO-3 (F)	MR-10-30L/h
SFO-4 (F)	MR-10-60L/h
SFO-5 (F)	MR-10-60L/h

NOF-1 (F)	MR-10-15L/h
NOF-2 (F)	MR-10-15L/h
NOF-3 (F)	MR-10-30L/h
NOF-4 (F)	MR-10-60L/h
NOF-5 (F)	MR-10-60L/h

バーナー型式 Burner Type	オイル用 for Oil
HP-304	MR-10-30L/h
HP-308	MR-10-60L/h
HP-315	MR-10-120L/h
HP-330	MR-15-180L/h
HP-345	MR-15-250L/h
HP-355	MR-15-300L/h
HP-375	MR-15-400L/h
HP-395	MR-15-500L/h